



# MANUEL D'UTILISATION

## Commutateur KVM VGA USB



10.12.0001

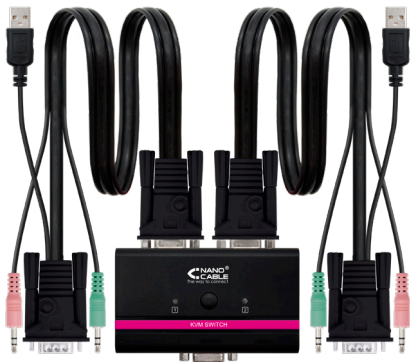

Le commutateur 10.12.0001 vous permet d'utiliser deux ordinateurs différents via un seul moniteur, une souris, un clavier et des haut-parleurs. Compatible avec Windows, Mac et Linux. Les ordinateurs de différents systèmes d'exploitation peuvent être combinés en un seul commutateur.

### **Contenu du colis :**

- 1 x Commutateur KVM à deux ports.
- 2 x Câble KVM PCS.
- 1 x Manuel de l'utilisateur.

### **Fonctions :**

- Utilisation des deux ordinateurs avec un seul moniteur, clavier, souris et haut-parleurs.
- Bouton de sélection de l'équipement et indicateur LED de la l'ordinateur qui est utilisé.
- Changement d'ordinateur au moyen d'une combinaison de touches.
- Prend en charge la résolution vidéo jusqu'à 2048x1536.
- Compatible avec le DVR (Digital Video Recorder) et les jeux en ligne.
- *Plug & Play.*
- Prend en charge l'audio stéréo.
- Il est doté d'un port USB supplémentaire pour connecter le périphérique ou le dispositif que vous préférez (disque dur externe, webcam, tablette graphique, clé USB).

## Installation et utilisation :

1. Connectez les deux ordinateurs au commutateur à l'aide des câbles PCS KVM.
2. Connectez le moniteur (port VGA), le clavier, la souris (ports USB), les haut-parleurs et le microphone (ports Jack de 3,5 mm) au commutateur.
3. Démarrez les deux ordinateurs et une fois que la botte est terminée des deux, vous pouvez basculer entre eux en utilisant le bouton du commutateur ou la combinaison de clé.

## Combinaisons de clavier :

Appuyez sur les clés l'une après l'autre pour effectuer la commande.


Arrêt Défil + Arrêt Défil + ↑ Ordinateur préliminaire

Arrêt Défil + Arrêt Défil + ↓ Ordinateur suivant

Arrêt Défil + Arrêt Défil + 1 ou 2 Ordinateur 1 ou 2

Arrêt Défil + Arrêt Défil + B Buzzer

Arrêt Défil + Arrêt Défil + S Numérisation automatique

- 
- \* Pour sortir en mode scan automatique appuyez sur la clé *Esc*.
  - \* Sur les systèmes d'exploitation Apple, la touche *Arrêt Défil* correspond à la commande : *Contrôle + F14*.
  - \* Dans le cas où vous n'avez pas les commandes sur le clavier, ouvrez le clavier sur l'écran.

## **Précautions :**

- Raccordez avec précaution les câbles à l'équipement et au commutateur.
- Placer dans un environnement sec en évitant les conditions climatiques extrêmes.
- Tenir le produit à l'écart des liquides et des sources de chaleur.
- N'essayez pas d'ouvrir le commutateur ou d'y insérer des objets externes.

## **Garantie :**

Nanocable offre une garantie de 24 mois à partir du moment de l'achat, il est donc nécessaire d'avoir le ticket ou la facture où la date est indiquée. Le distributeur ou le vendeur où vous avez acheté ce produit répondra à votre demande et vous fournira le service technique correspondant pendant la durée de la garantie. Le commutateur doit afficher le numéro de série sans avoir été altéré ou effacé, s'il n'est pas intelligible, la garantie ne s'appliquera pas.